WINSCREEN
KÜLTÉRI TEXTILÁRNYÉKOLÓ

Atenád®
Minőségi Árnyékolástechnikai Termékek

WINSCREEN KÜLSŐ TOKOS TEXTILÁRNYÉKOLÓ

Winscreen külső és vakolható tokos textilárnyékolók formatervezésének köszönhetően harmonikusan illeszkednek a homlokzaton megtalálható szerkezeti formákhoz. Vakolható tokos kivitel által könnyedén elrejthető a homlokzatba, szigetelésbe. Kis tokméret miatt nem takar bele a nyílászáró üvegfelületébe, szinte részévé válik a nyílászárónak és a homlokzatnak. Speciális alkatrészek felhasználásával hosszú távú megoldást nyújt lakások, irodák, közintézmények esztétikus, könnyen kezelhető árnyékolójaként.

Működtetés külső és vakolható tokos kivitel esetén:

- Gyors fordulatú, Becker elektromos végállású, kapcsolóval működtethető (5/30PS) vagy rádióvezérelt (5/30PSF), szél-fény érzékelő fogadására alkalmas textilárnyékoló motorral.

Maximálisan gyártható méretek a választott textilektől függően, külső és vakolható tokos kivitel esetén:

- Szélesség: max. 300 cm
- Szélesség: min. 60 cm
- Magasság: max. 300 cm
- Magasság: min. 40 cm

Szerkezet színei (tok, tokvég, lefutó, záróléc):

- Alapáras: RAL színre szinterezve
- Feláras:
  - Renolit fóliázva
  - Tiger strukturált felületkezeléssel

A külső tokos árnyékoló szerkezete:

- Tok: külső tokos kivitel, hajlított alumínium lemez, külső szerelőfedéllel, 45°-os alulcsapott alumínium tokvéggel, túlfutásgátló alkatrésszel.
- Tengely: 70 mm-es horganyzott acéltengely
- Textil: Soltis 86, Soltis 92
- Lefutó: 53x22-es extrudált alumínium, zajcsökkentő kefebetéttel ellátva
- Záróléc: vastag falú, extrudált alumínium profil, 15x15 mm-es tömör acélnehezékkel, speciális kifordulásgátló műanyag végelemmel, zajcsökkentő gumibetéttel.

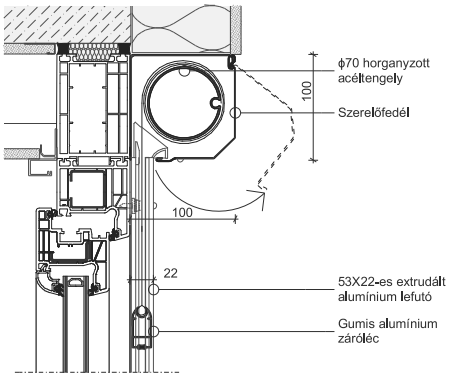



WINSCREEN VAKOLHATÓ TOKOS TEXTILÁRNYÉKOLÓ

Winscreen textilárnyékolók technikai kialakításának következtében a textil szélei és a lefutó belső oldalai között oldalanként 6-6 mm szükséges, szabadnyílás látható, a textil védelme érdekében.

Textilek:

- Soltis színminta alapján. Textilek technikai paramétereit a színminta tartalmazza.

A színmintában számos adat található, melyek segítségével egyszerűen kiválaszthatjuk az adott árnyékolási feladathoz legtökéletesebb textilt.

A legtöbbet eláruló adatok: g^{tot}_e és g^{tot}_i

A g^{tot} adatok jelzik, hogy egységnyi beeső sugárzásból mennyi jut a helyiségbe az ablakon és árnyékolón keresztül attól függően, hogy az árnyékoló kívül (g^{tot}_e) vagy belül (g^{tot}_i) van elhelyezve. Minél alacsonyabb ez az érték, annál jobb a hővédelmi hatásfok.

További adatok (AS, RS, TS)

A színkódok mellett feltüntetett AS (elnyelt sugárzás), RS (visszavert sugárzás) és TS (átengedett sugárzás) adatokat mutatják, hogy a beeső sugárzás milyen formában „halad tovább" a textillel érintkezve. Ezek segítségével számítható ki a g^{tot} érték.

A vakolható tokos árnyékoló szerkezete:

- Tok: alsó szerelőnyílással ellátott, 90°-os alumínium tokvéggel szerelt szerkezet, extrudált vízlecsöppentő vakolóéllel, 20 mm-es homlokzati szigeteléssel
- Tengely: 70 mm-es horganyzott acéltengely
- Textil: Soltis 86, Soltis 92
- Lefutó: 53x22-es extrudált alumínium, zajcsökkentő kefebetéttel ellátva
- Záróléc: vastag falú, extrudált alumínium profil, 15x15 mm-es tömör acélnehezékkel, speciális kifordulásgátló műanyag végelemmel, zajcsökkentő gumibetéttel.

A textilekről tömören:

Soltis 86: a legnyitottabb napháló, elsősorban árnyékolási célokra, kevésbé besütött ablakokra

Soltis 92: zártabb árnyékoló, a legjobb védelmet nyújtja kívül felhelyezve.

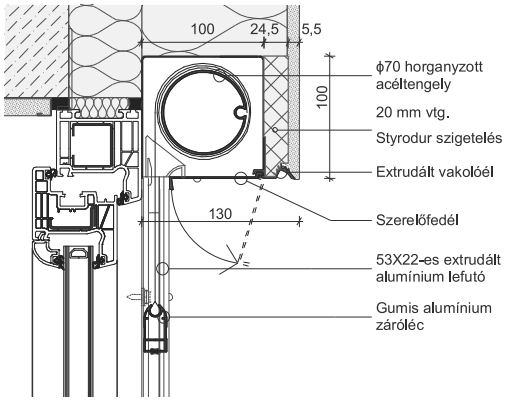

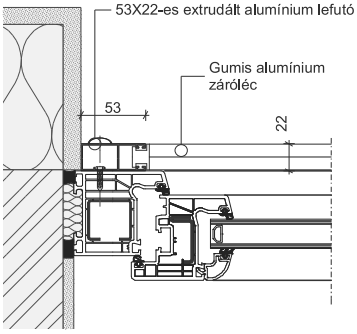

atenád®
árnyékolástechnikai Kft.

Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

2120 Dunakeszi, Pallag utca 47.
info@atenad.hu
Tel.: +36 27 547 670 Fax: +36 27 547 671

www.atenad.hu

Az Ön viszonteladó partnere: